


INDICATORE DI LIVELLO PFG57

Linea di prodotto: **Rotativo**

Indicatore di livello a elica di ridotte dimensioni, indicato per il montaggio su piccoli serbatoi o celle di dosatura. Versione per montaggio con filetto maschio da 1"1/2 Gas.

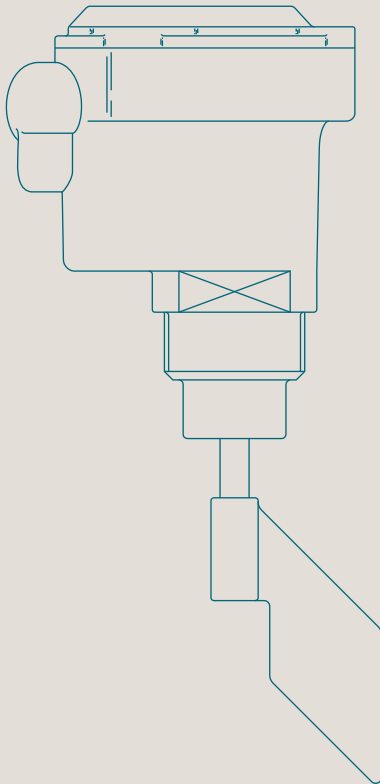

VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Grazie all'ampia scelta di eliche, tutte intercambiabili tra loro, è **ADATTABILE** alle diverse densità dei materiali da rilevare.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge a parete o sul tetto del silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con eliche, prolunghe e voltaggi differenti.
- Grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche **IP65**.
- **ROBUSTO** ed **AFFIDABILE** con carcassa in alluminio, albero in acciaio inox su cuscinetti a sfera e collegamento elettrico tramite faston antivibrazione. Può lavorare ad una temperatura ambiente da -20 a +70°C.
- A richiesta:
4 RPM: per ridurre i tempi di intervento dello strumento.



Solidi



CERTIFICATO ATEX PER POLVERI ZONA 20/21


INDICATORE DI LIVELLO

PFG57

Linea di prodotto: **Rotativo**



Solidi

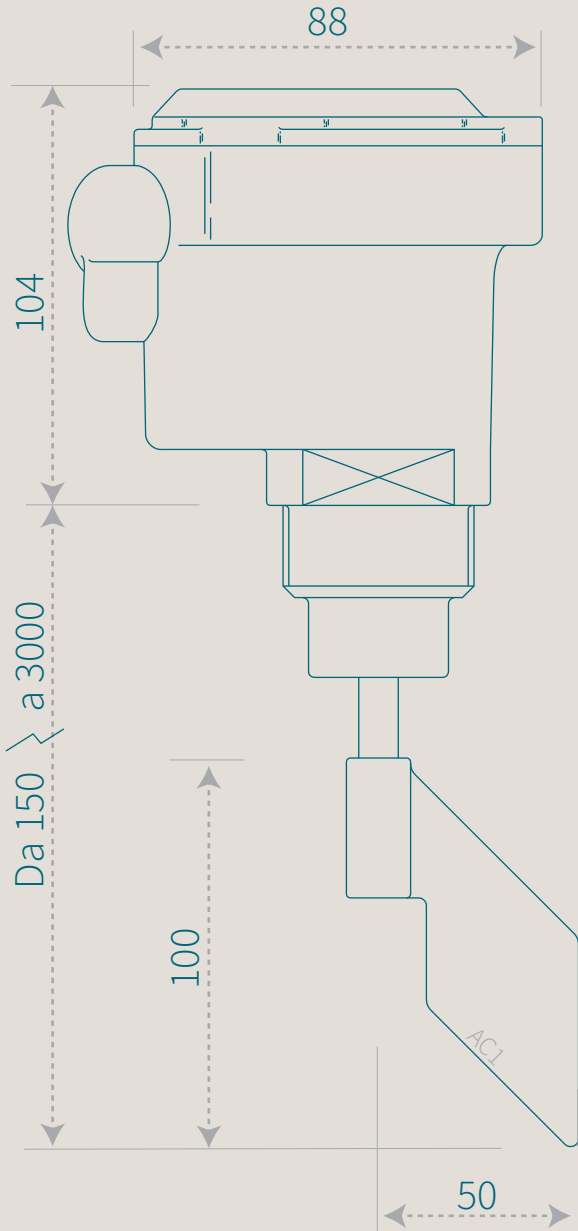


Personalizzazioni



110/220VAC

110/220 V AC



24/48VAC

24/48 V AC



24VDC

24 V DC



4 RPM

Lampada



220VAC



110VAC



48VAC



24VAC



24VDC




Dado in alluminio
1"1/2Gas



Flangia in alluminio
1"1/2Gas



Flangia in acciaio inox
1"1/2Gas



Manicotto in ferro
1"1/2Gas



Prolunga e protezione in ferro
da 150 a 3000 mm anche regolabili



Prolunga e protezione in inox
da 150 a 3000 mm anche regolabili

In acciaio inox



AC1



AC3



AC4



AC5




AC5L



AC6



AC7



AC8



AC9



AC10



AC11



AC12



AC14



AC15



AC16

In Nylon6



AC1



AC2



AC4



AC9



AC13